


ベストポジションバーシリーズ

ベストポジe 専用耐水ベース

BEST POSITION BAR BPE-100-80、81、90

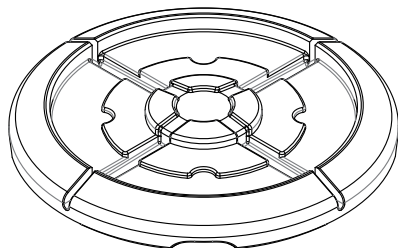

洗って再使用可能です。
乾いてからご使用ください。

取扱説明書

この度は、弊社製品をご利用くださり、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

仕様

寸法	φ200
ベース	エラストマー
クッション	EVA
粘着剤	シリコーン粘着

安全にお使いいただくために

- ◆この耐水ベースは、タイル・コンクリート・モルタル床専用ベースです。
- ◆この耐水ベースは、ベストポジeシリーズ専用の下部ベースです。他の製品と組み合わせて使用しないでください。
- ◆ベストポジe製品の設置・取り外しは必ず、業者の方が行ってください。

設置できない場所

安全のため必ずお守りください。



禁止

天井に水分が掛かる場所

天井ベースが滑り、外れて転倒し、重大事故につながります。

タイル・コンクリート・モルタル以外の床

取り外し時に表面を剥がす恐れがあります。

塗装処理された床

塗装面が外れて転倒し、重大事故につながります。

凹凸や歪みの大きな場所

粘着力が弱く下部ベースが滑り、外れて転倒し、重大事故につながります。

設置上の注意

安全のため必ずお守りください。



必ず実行

ステンレス鋼（SUS304）を採用していますが、塩害等により腐食や錆が発生した場合はご連絡ください。

床の強度を確認してください。

ひび割れや浮きがあると、外れて転倒し、重大事故につながります。

天井の強度を確認してください。

軒下等の天井は強度が弱い場合があり、天井が破損したり、本体がズレたり、外れて転倒し、重大事故につながります。


耐水用ベースの設置方法

手順 1 床の清掃




被着体の表面の油分・水分・ゴミ等は、必ず取り除いてください。

①床の砂、砂利、ゴミ、埃、チリなどを取り除いてください。

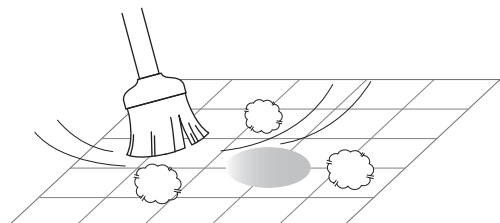


②床の油分、水分を必ず拭き取ってください。

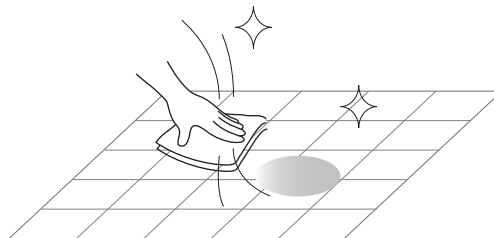


手順 2 仮設置


①剥離紙を外さず耐水ベースを置き、BPEを溝に合わせて立ててください。

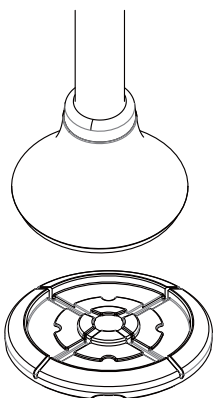

②ご利用者に設置位置を確認してください。

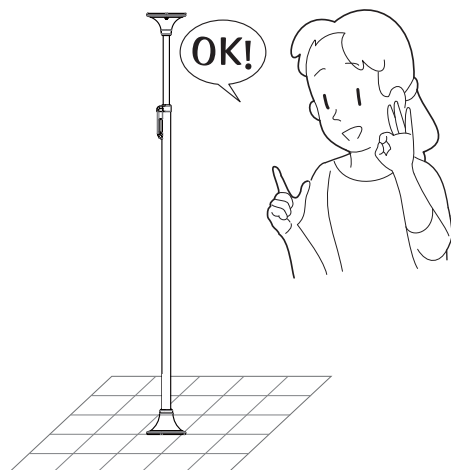

BPE-100-10、11
を使用する場合

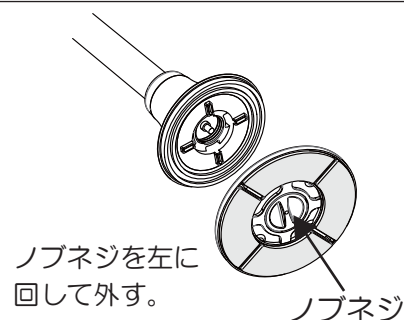

ノブネジを左に
回して外す。

ノブネジ

BPEの下部補助ベースを
外してください。
(施工説明書6ページ参照)

手順 3 本設置


①剥離紙を外し、床の上に置き、指でベースを強く押さえます。




💡 ポイント

再使用可能。粘着力がある間は、水洗後、乾かしてご使用ください。

②下部補助ベースを外したBPEを設置手順通りに設置してください。

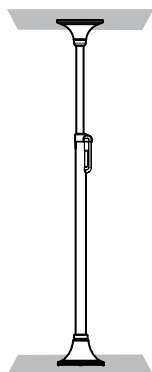

取り外し方

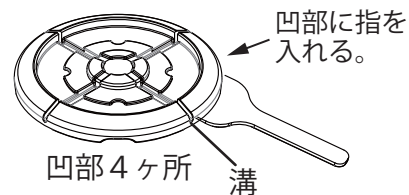

ヘラ等を溝に沿って差し込み、凹部に指を入れ持ち上げ、テープを剥がすようにして取り外してください。